


TERMOPLASTICO SAE100 R7 GEMELLATO

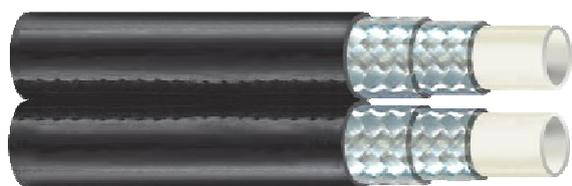

Costruzione: Sottostrato tubo interno in poliestere

Rinforzo Due trecce di fibra sintetica ad alta tenacità

Copertura Poliuretano nero antiabrasione

Applicazioni Conduzione fluidi idraulici quali olio idraulico, gas petrolio

Temperatura di esercizio Da -40°C a +93°C (per olio idraulico, gas petrolio) Da -40 °C a +66 °C (per fluidi a base acquosa e aria)

Norme di riferimento SAE J517S

PART NUMBER								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE	DN	mm	inch	min	max	max	bar	Mpa	bar	Mpa	mm	Kg/m
0907G03	05	4,8	3/16	4,6	5,4	9,5	215	21,5	840	84	26	0,120
0907G04	06	6,4	1/4	6,2	7,0	12,6	195	19,5	768	76,8	30	0,170
0907G05	08	7,9	5/16	7,7	8,5	14,5	175	17,5	700	70	40	0,250
0907G06	10	9,6	3/8	9,3	10,3	16,7	157	15,7	628	62,8	70	0,300
0907G08	12	12,7	1/2	12,3	13,5	20,6	140	14	560	56	90	0,460