


TUBO PER IDROPULITRICI HWN1/HWB1 COMPATTO

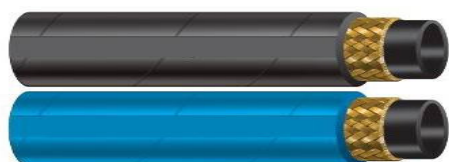

Costruzione: Sottostrato Gomma sintetica resistente agli oli idraulici ed alle soluzioni detergenti

Rinforzo Una treccia in acciaio ad alta resistenza

Copertura Gomma sintetica nera o blu resistente all'abrasione, agli oli, ozono

Applicazioni Sistemi di pulizia ad alta pressione resistenti alle soluzioni detergenti

Temperatura di esercizio Da -40 °C a +150 °C (con soluzioni acquose detergenti) norme di riferimento DIN EN857 - ISO 1307

QUESTO TUBO PUO' ESSERE FORNITO ANCHE NELLA VERSIONE 1SN

PART NUMBER								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE	DN	mm	inch	min	max	min	max	max	bar	Mpa	bar	Mpa	mm	Kg/m
0906504	06	6,4	1/4	6,1	6,9	9,6	10,8	13,5	225	22,5	900	90	75	0,188
0906505	08	7,9	5/16	7,7	8,5	10,9	12,1	14,5	215	21,5	860	86	85	0,213
0906506	10	9,6	3/8	9,3	10,1	12,7	14,5	16,9	180	18	720	72	90	0,283
0906508	12	12,7	1/2	12,3	13,5	15,9	18,1	20,4	160	16	640	64	130	0,359

Con copertura BLU codici 906504B 906505B 906506B 906508B